

点滴灌水チューブ

ストリームライン⁶⁰ 60-01

特長

- 1.均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
- 2.点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3.目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4.効果的な施肥が可能 点滴灌水すると、土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。

仕様

項目	型式	ストリームライン60	ストリームライン60-01
長尺性		100m(水圧0.06MPaの場合)	82m(水圧0.06MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.06MPa	0.03~0.06MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		3/100	3/100
肉厚		0.15mm	0.15mm
相当径		内径16.1mmφ 外径16.4mmφ	内径16.1mmφ 外径16.4mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		250m巻、1,000m巻	200m巻、1,000m巻


※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm²に相当)

圧力と灌水量

(単位: cc/分・m)

型式 チューブ長	ストリームライン60		ストリームライン60-01	
	50m	100m	50m	80m
0.04MPa	60	57	87	83
0.06MPa	72	70	108	103

構造

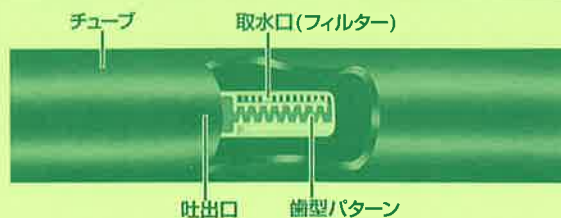

配管例



発売元  住化農業資材株式会社
http://www.sumika-agrotech.com

■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450