
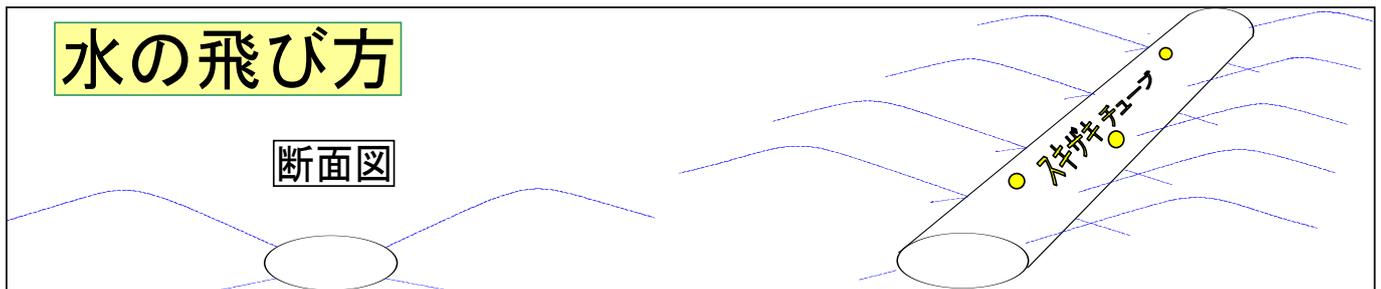


スキザキチューブ

① 100m先でも十分な水量(06-20)

- ② パンク圧 約0.15MPa (1.5kg/cm²)
- ③ バリが外向きで目詰まりしにくい
- ④ 凹凸がありマルチフィルムと融着しにくい
- ⑤ 4方向散水でベッドがよく濡れる
- ⑥ 植付け目盛(10cm千鳥)



仕様

項目	品名	06-10	06-20
長尺均一性		70mまで	100mまで
適正使用圧力		0.03~0.08MPa	0.03~0.08MPa
灌水孔間隔		10cm間隔	20cm間隔
梱包		210m巻*5巻入	210m巻*5巻入

圧力と水量(ℓ/m・分)

	品名	06-10			06-20		
		チューブ長さ	50m	60m	70m	60m	70m
給水圧 (MPa)	0.03	1.25	1.20	1.13	0.64	0.63	0.59
	0.04	1.44	1.39	1.31	0.74	0.73	0.68
	0.06	1.77	1.71	1.62	0.91	0.90	0.84
	0.08	2.05	1.98	1.88	1.05	1.04	0.97



(株)サンスイテック・スキザキ

熊本県菊池市旭志川辺1126-10

TEL 0968-37-3110 / FAX 0968-37-3655